Grilles de défense

brun & doutté®

CRÉATEUR & FABRICANT







Grilles de défense ALUMINIUM p 60

Grilles de défense ACIER RENFORCÉ p 61

Œils de bœuf acier p 62







PÉRIGORD

Traverses en fer plein de 30 x 8, barreaudage forgé en rond plein de 14 avec pointe en partie haute, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



LAZURE

Traverses tubulaires de 20 x 20, barreaudage droit et ondulé en carré plein de 12 x 12, pose en tableau. Cote de fabrication: - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



ORLÉANS

Traverses en fer plein de 30 x 8, barreaudage en rond plein de 14 avec pointe de lance en partie haute, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



SOLOGNE

Traverses tubulaires de 20 x 20. Barreaudage galbé en carré plein de 12 x 12 et volutes aux extrémités, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

PROVENCE

Traverses tubulaires de 20 x 20, barreaudage volutes torsadées en fer plein de 20 x 5, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement. Hauteur minimum 45 cm. Au dessus de 135 cm de haut : 3 traverses, volutes doublées et superposées.

MISTRAL

Traverses tubulaires de 20 x 20, barreaudage en carré plein de 12 x 12, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

Fabrication standard et sur mesure




Pose en tableau

Pose:



Prise de cotes :



Pour toute commande nous communiquer les cotes du vide entre murs, hauteur x largeur


du tableau en commençant toujours par la hauteur.

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande.



SOFIA

Traverses en fer plein de 30 x 8, barreaudage et motifs en carré plein de 12 x 12, pose en tableau. Cote de fabrication: - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement. Modète Déposé

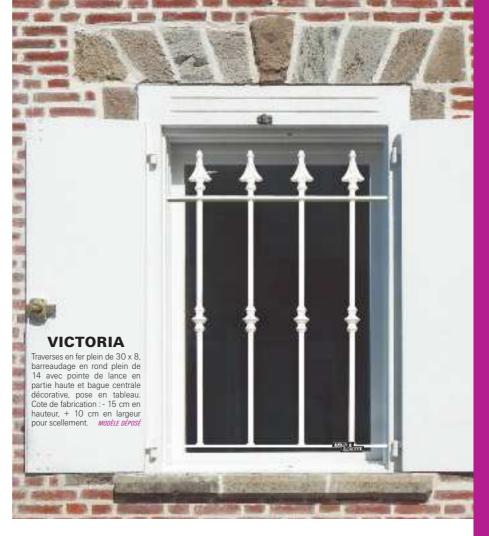



AQUITAINE

Traverses tubulaires de 20 x 20, barreaudage en fer plein de 40 x 5 formant épis, pose en tableau. Cote de fabrication: - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

BARCELONE

Traverses en fer plein de 30 x 8, barreaudage en carré plein de 12 x 12 rainuré, motifs en fer plat de 12 x 6, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

VENISE

Traverses en fer plein de 30×8 , barreaudage en carré plein de 12×12 rainuré, motifs en fer plat de 12×6 , pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

Options: Pose en tableau Pose en façade Plein cintre Plèche Plèche Pose en façade Plein cintre

Les finitions :

- PRÉPEINT en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre.
- GALVANISATION (sans entretien)
- THERMOLAQUAGE COULEUR (sans entretien), toutes couleurs du RAL au choix, voir page 83.





MARGAUX "D"

Traverses tubulaires de 20 x 20, montants, diagonales et motif en fer plein, pose en tableau. Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



MARGAUX "S"

Traverses tubulaires de 20 x 20, montants, diagonales et motif en fer plein, pose en tableau. Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement



VEGA

Traverses, diagonales et motifs en carré plein de 14 x 14 soudés à fleur, motif modifié suivant dimensions, pose en tableau. Cote de fabrication: - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

MALAGA

Traverses tubulaires de 16 x 16 et montants et vague en carré plein de 12 x 12 , barreaudage en carré plein de 10×10 , pose en tableau. Cote de fabrication : -10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

(modèle présenté en finition vert amande RAL 6021)

Fabrication standard et sur mesure







tableau. Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement, *(modèle présenté avec*



BORDEAUX

Traverses tubulaires de 20 x 20, montants et diagonales en carré plein de 12 x 12, motif en fer plein de 14 x 6 et rosace décorative centrale, pose en l'option pose sur platines en finition rouge RAL 3004).



GIRONDE

Traverses tubulaires de 20 x 20, montants et diagonales en carré plein de 12 x 12, motif en fer plein de 14 x 6 et cercle décoratif, pose en tableau. Cote de fabrication: -10 cm en hauteur, +10 cm en largeur pour



RHÔNE

Traverses tubulaires de 20 x 20, barreaudage en carré plein de 12 x 12, pose en tableau. Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, \pm 10 cm en largeur pour scellement.



AVIGNON

Traverses tubulaires de 20 x 20, barreaudage en carré plein de 12 x 12, motif en plat de 40 x 3, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



HORIZON


Traverses tubulaires de 40 x 40, barreaudage et montants en fer plein de 40 x 5, pose en tableau. Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

SOLEIL

Traverses tubulaires de 16 x 16 et montants en carré plein de 12 x 12, barreaudage en carré plein de 10 x 10, pose en tableau. Cote de fabrication

- 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour

Pose:



Prise de cotes :



Pour toute commande nous communiquer les cotes du vide entre murs, hauteur x largeur

du tableau en commençant toujours par la hauteur.

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande.



AROBASE

Traverses tubulaires de 20 x 20, barreaudage en rond plein de 12 avec motif central @, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement. Mobèle Déposé



OXFORD

Traverses en fer plein de 30 x 8, barreaudage en rond plein de 14 avec pointe de lance en partie haute, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement. MODÈLE DÉPOSÉ



ORANGE

Traverses tubulaires de 20 x 20, barreaudage en rond plein de 12 avec motif central, pose en tableau. Cote de fabrication: - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

Options:



GRILLES OUVRAGÉES

Structure en acier ép. 6 mm ouvragé, pose en tableau. Cote de fabrication: - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

Existe en 10 dimensions standards (tableau) : ht 45 x larg 120 cm, 65 x 40 cm, 75 x 40 cm, 75 x 40 cm, 95 x 60 cm, 95 x 80 cm, 105 x 80 cm, 115 x 80 cm et 125 x 120 cm.



SPIDER



BULLE

MOTIFS PROPOSÉS

ou tout autre motif personnalisé sur devis



MONTMARTRE



FONTAINEBLEAU



LÉOPARD

brun & doutté


Les finitions:

- PRÉPEINT en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre.
- GALVANISATION (sans entretien)

MODÈLES DÉPOSÉS

• THERMOLAQUAGE COULEUR (sans entretien), toutes couleurs du RAL au choix, voir page 83.







VENDÔME

Traverses et montants en carré plein de 20 x 20, volutes forgées en carré plein de 14 x 14, motif modifié suivant dimensions, pose en tableau. Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



NANCY

Traverses en fer plein de 30 x 8, barreaudage forgé en rond plein de 14 avec pointe en partie haute, bague centrale décorative, pose en tableau. Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



Traverses en fer plein de 30 x 8, barreaudage en rond plein de 14 avec pointe de lance en partie haute, pose en tableau. Cote de fabrication : -15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



PARIS

Traverses en fer plein de 30 x 8, barreaudage forgé en rond plein rainuré de 14, avec motif central décoratif, pose en tableau. Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



RANCH

Traverses tubulaires de 20 x 20, barreaudage torsadé en carré plein de 12×12 , pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + $10\,\mathrm{cm}$ en largeur pour scellement.



FEODALE


Traverses forgées en carré plein de 14 x 14 à trous renflés pour le passage des barreaux, barreaudage pointu en carré plein de 14 x 14, pose en tableau. Cote de fabrication :- 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

Fabrication standard et sur mesure





Pose:



Prise de cotes:



Pour toute commande nous communiquer les cotes du vide entre murs, hauteur x largeur

du tableau en commençant toujours par la hauteur.

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande.

PRESTIGE CINTRÉE


Voir "Prestige" ci-dessous. (Modèle présenté en version cintrée l



PRESTIGE

Traverses en carré plein de 20×20 , barreaudage forgé en carré plein de 14×14 formant boule, motif central ouvragé. Hauteur 45: avec les pommes de pin seulement. Hauteur 65 : motif modifié. Pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



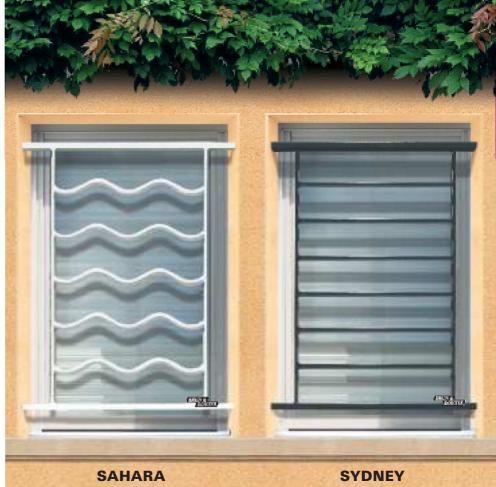

Traverses tubulaires de 20 x 20, barreaudage horizontal ondulé en carré plein de 12 x 12, montant en fer plein, pose en tableau. Cote de fabrication : -15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.

Traverses tubulaires de 20 x 20, barreaudage horizontal en carré plein de 12 x 12, montant en fer plein, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



MENESTREL

Traverses forgées en carré plein de 14 x 14 à trous renflés pour le passage des barreaux, barreaudage en carré plein de 14 x 14, pose en tableau. Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



ROUERGUE


Traverses et montants tubulaires de 20 x 20, remplissage en rond plein de 10 ondulé, pose en tableau. Cote de fabrication:
- 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement.



NARBONNE

Traverses tubulaires de 20 x 20, barreaudage et motifs en carré plein de 12 x 12. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement. MODÈLE DÉPOSÉ





Les finitions:

- PRÉPEINT en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre.
- GALVANISATION (sans entretien)
- THERMOLAQUAGE COULEUR (sans entretien), toutes couleurs du RAL au choix, voir page 83.





Traverses en carré plein de 14 x 14 coudées aux extrémités pour scellement, barreaudage galbé en carré plein de 12 x 12. Frise par volutes sur le haut de la traverse, motifs fixés sur les barreaux par colliers (un barreau sur deux), volutes aux extrémités, traverse basse englobant l'appui de la fenêtre, pose en façade. Cote de fabrication: + 30 cm en hauteur, + 15 cm en largeur pour scellement. Au dessus de 135 cm de haut: traverse et motifs supplémentaires (modèle présenté avec l'option pose sur platines).



GARONNE

Traverses en carré plein de 14 x 14 coudées aux extrémités pour scellement. Barreaudage galbé en carré plein de 12 x 12 et volutes aux extrémités, pose en façade. Cote de fabrication : - 5 cm en hauteur, +15 cm en largeur pour scellement (modèle présenté avec l'option pose sur platines).




CATALOGNE LA GRILLE EN KIT

Grille en acier à recouper à ses mesures et à assembler. L'ensemble est composé de 2 traverses verticales prépercées de 100 ou 150 cm de haut (à recouper si nécessaire) à fixer au mur, et de barreaux horizontaux anti-effraction et anti-sciage d'une longueur de 60 ou 150 cm à recouper si nécessaire. Possibilité sur mesure.

Le packaging simple et facile à transporter

Grilles de fenêtre aluminium



NEW YORK aluminium aspect inox

uniquement

Traverses tubulaires en profilés aluminium anodisé aspect inox diamètre 26 mm, barreaudage en profilé aluminium anodisé aspect inox, diamètre 16 mm, pose en tableau. Cote de fabrication: -15 cm en hauteur, +10 cm en largeur pour scellement.



HAWAI aluminium aspect inox uniquement

Traverses tubulaires en profilés aluminium anodisé aspect inox diamètre 26 mm, barreaudage coulisseaux en profilé aluminium anodisé aspect inox, diamètre 16 mm, pose en tableau. Cote de fabrication : 15 cm en hauteur. + 10 cm en largeur pour scellement.



ne rouille pas, il résiste au temps, aux agressions climatiques.

L'entretien est réduit au minimum. Sa légèreté prése plus longtemps les pièces et soulage la maçonnerie

MÉRIBEL aluminium

Traverses tubulaires aluminium ø 30mm, barreaudage en profilé aluminium ø 20 mm, thermolaqué blanc, pose en tableau. Cote de fabrication : -15 cm en hauteur, +10 cm en largeur pour scellement (modèle présenté avec l'option pose sur platines en finition de base blanc RAL 9010).



recyclables

FLORIDE aluminium

Traverses tubulaires aluminium 28 x 25, barreaudage en profilé aluminium 28 x 15, thermolaqué blanc, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement *(modèle présenté en finition de base blanc RAL 9016).*

Gris alu

9006

Thermolaquage aluminium

- Aluminium BLANC 9010 en traitement de base
- · 9 couleurs standard au choix



Gris 7016 Noir 9005 6005 5010 • Toutes autres couleurs du RAL sur devis, voir page 83



Grilles de défense renforcées

La protection idéale contre les cambriolages

Fabrication standard et sur mesure

Toute autre réalisation de ferronnerie sur demande.







FEODALE "R"

Traverses forgées en carré plein de 20 x 20 à trous renflés pour le passage des barreaux pointus en scellement.



carré plein de 20 x 20, pose en tableau. Cote de fabrication: - 15 cm en hauteur, + 16 cm en largeur pour



LAZURE "R"

Traverses en carré plein de 20 x 20, barreaudage droit et ondulé en carré plein de 20 x 20, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 16 cm en largeur pour



MISTRAL "R"

Traverses en carré plein de 20 x 20, barreaudage en carré plein de 20 x 20, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 16 cm en largeur pour scellement.



AQUITAINE "R"

Traverses en carré plein de 20 x 20, barreaudage en fer plein de 40 x 10, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 16 cm en largeur pour scellement.


MENESTREL "R"

Traverses forgées en carré plein de 20 x 20 à trous renflés pour le passage des barreaux en carré plein de 20 x 20, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 16 cm en largeur pour scellement.


Options:














Pose sur platines fixes

Les finitions:

- PRÉPEINT en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre.
- GALVANISATION (sans entretien)
- THERMOLAQUAGE COULEUR (sans entretien), toutes couleurs du RAL au choix,





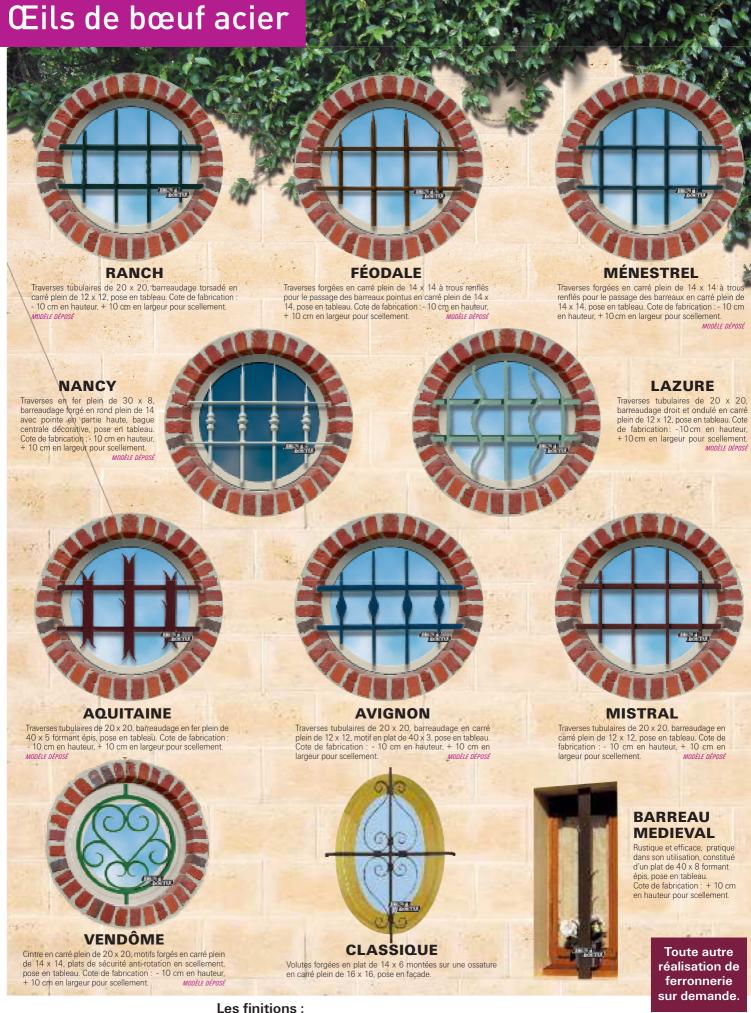



- PRÉPEINT en version de base, revêtue d'une couche d'apprêt à repeindre.
- GALVANISATION (sans entretien)
- THERMOLAQUAGE COULEUR (sans entretien), toutes couleurs du RAL au choix, voir page 83.



Fabrication standard et sur mesure

