

www.tubauto.fr

# MOTORISATION

porte de garage et portail d'entrée



**TUBAUTO**

➤ Motorisation Série 3  
➤ Adaptée à votre porte



**TUBAUTO**

# > Un large choix d'accessoires

## > ÉLÉGANCE

Le Design des télécommandes alliant ergonomie et fonctionnalité.

## > QUALITÉ

Matériaux sélectionnés avec soin. Finition exemplaire.

## > INNOVATION

Une simple pression sur la touche de votre télécommande HS 5 BS permet de savoir si votre porte est ouverte ou fermée.

## > CONFORT

Un seul émetteur pour ouvrir et fermer le portail d'entrée et la porte de garage. Entrez et sortez de votre garage au volant de votre voiture.



**Émetteur HS 1 BS**

1 touche (noir mat)



**Émetteur HSE 1 BS**

1 touche (noir mat)



**Émetteur HSE 2 BS**

2 touches (noir ou blanc)



**Émetteur HS 4 BS**

4 touches (noir mat)



**Émetteur HSE 4 BS**

4 touches (noir mat embouts chromés ou noir mat)



**Émetteur HS 5 BS**

5 touches avec interrogation de la position de la porte (noir ou blanc)



**Émetteur HS 5 BS**

5 touches (noir mat)



**Émetteur HSD 2-A BS**

2 touches (design aluminium)



**Émetteur HSZ 2 BS**

2 touches (pour insertion dans allume-cigare)



**Émetteur HSP 4 BS**

4 touches avec verrouillage électronique des touches



**Bouton-poussoir IT 3b**

(filaire - avec touche éclairée - 3 fonctions)



**Clavier à code FCT 3 BS**

(sans fil - clavier éclairé 3 sorties relais)



**Lecteur digital FFL 12 BS**

(12 empreintes enregistrables fréquence 868,3 MHz)



**Contacteur à clés ESU 40 / ESA40**

(filaire - impulsion)



**Potelet**

(permet de fixer un appareil type clavier à code...)



**Interrupteur pour émetteur encastré FUS 2 BS**

(sans fils avec deux touches)



**Bouton-poussoir FIT 4 BS**

(sans fils - 4 touches)



**Bouton poussoir FIT 5 BS**

(sans fils - 5 touches avec interrogation de la position de la porte)



**Prise commandée FES 1 BS**

> Gagnez en sérénité  
> Gagnez en sérénité



## LES + :

### Sécurité anti effraction

Verrouillage mécanique Automatique avec système anti-relevage (même en cas de coupure de courant).

EXCLUSIF

### Sécurité et longévité du matériel

Tension automatique de la courroie, démarrage et arrêts progressifs.

### Sécurité anti piratage

Protection du signal grâce au cryptage à 128 bits hautement sécurisé et certifié.

### Sérénité

Transmission du signal radio de l'émetteur au récepteur et rétro-signal du récepteur à l'émetteur.

Interrogation de la position ouverte ou fermée de la porte (HS 5 BS).

### Compatibilité

Toutes les motorisations, éléments de commande et récepteur BS sont compatibles.

L'application\* BiSecur Gateway permet de commander simplement vos motorisations de porte de garage, portail d'entrée, porte d'entrée\*\* ainsi que d'autres appareils connectés à nos prises BiSecur.

\*Pour Smartphone ou tablette équipé du système d'exploitation IOS ou Android.

\*\*Porte d'entrée (Aluminium) avec serrure motorisée adaptée.



NOUVEAU

T  
U  
E  
A  
U  
T  
O

# Des atouts techniques incomparables





## > GÉNÉRATION DE MOTORISATION PROCOM SÉRIE 3

- Pour porte basculante, sectionnelle, à déplacement latéral
- Silencieuse et sans entretien
- Avec système radio bidirectionnel exclusif
- Livrée avec 2 émetteurs design
- Fréquence 868,3 MHz



### LES + :

- 1 Verrouillage mécanique automatique** dans le rail d'entraînement. Sécurité anti-relevage
- 2 Tension automatique** de la courroie. Système breveté.
- 3 Débrayage de secours** rapide par simple traction sur le cordon de tirage.
- 4 Rail peu encombrant.** Seulement 30 mm de hauteur.
- 5 Courroie crantée en Kevlar** ne nécessitant aucun entretien
- 6 Suspente rail moteur coulissant** permet de positionner la fixation en fonction de la configuration.
- 7 Fixation du rail moteur** sur la barre d'écartement pour les portes jusqu'à 3 000 mm de largeur.
- 8** Carter en matière synthétique et support en acier galvanisé.
- 9** 1 émetteur à 5 touches HS 5 BS et 1 micro-émetteur à 4 touches HSE 4 BS de série dans les ProCom 10-3 et 20-3 (2 micro-émetteurs HSE 4 BS de série dans les ProCom 7-3).

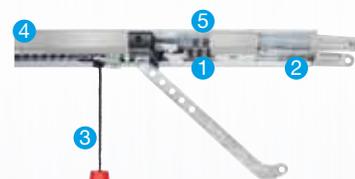

# Choisissez la performance



## PROCOM 7-3

- Récepteur intégré 2 canaux bidirectionnels
- Effort de pointe 750 N
- 12 cycles /jour maxi
- Vitesse d'ouverture 14 cm/s
- Surface de porte : 11,25 m<sup>2</sup> maxi



## PROCOM 10-3 ET 20-3

- Récepteur intégré 3 canaux bidirectionnels
- Effort de pointe 800 N (10-3) 1 000 N (20-3)
- 25 cycles /jour maxi (10-3) 50 cycles /jour maxi (20-3)
- Vitesse d'ouverture 22 cm/s
- Surface de porte : 13,75 m<sup>2</sup> maxi (10-3) 15 m<sup>2</sup> maxi (20-3)

## OUVERTURE PARTIELLE

- Hauteur d'ouverture réglable individuellement
- Le garage est aéré sans être entièrement ouverte

## LE CHOIX D'UN SEUL FOURNISSEUR

- TUBAUTO vous propose en plus de ses motorisation pour porte de garage des motorisations de portail d'entrée et de portes intérieures dotées des mêmes avantages.



**MOTORISATION DE PORTAIL  
VERSAMATIC**

Pour portail à 1 ou 2 battant(s). Largeur du battant de 1000 à 3000 mm et poids de 150 à 300 kg suivants les modèles. Livré avec 1 émetteur à 5 touches HS 5 BS compatible avec les motorisations de portes de garage TUBAUTO série 3. Ouverture d'un seul vantail possible.



**MOTORISATION DE PORTAIL  
PROCOM BAT**

Pour portail à 2 battants. Largeur de battant de 1000 à 4000 mm et poids de 120 à 400 kg suivants les modèles. Livrée avec émetteur BS compatible avec les portes de garage TUBAUTO de même série. Ouverture d'un seul vantail possible.



**MOTORISATION DE PORTAIL  
PROCOM LAT**

Pour portail coulissant. Largeur de portail jusqu'à 10000 mm poids jusqu'à 800 kg suivant les modèles. Livrée avec émetteur BS. Ouverture partielle du portail pour le passage piétons.



**MOTORISATION DE PORTAIL  
PORTAMATIC**

Pour portes intérieures sans exigence coupe-feu ou anti-fumée. Largeur de battant de 610 à 1100 mm et jusqu'à un poids de 120 kg suivant la configuration.



## CONSEILS DU PRO

- En cas de garage sans électricité, ou de garage sans 2<sup>e</sup> accès, plusieurs solutions sont possibles : nous consulter.
- Pour les portes posées en bordure de voie publique un feu de signalisation et une cellule photo-électrique sont obligatoires : nous consulter.



Les motorisations TUBAUTO sont compatibles avec le système d'interface GATEWAY de la société HÖRMANN.

Commandez et contrôlez la fermeture de votre porte de garage ou votre porte d'entrée depuis votre smartphone ou votre tablette, où que vous soyez.

# TUBAUTO

# Motorisation Série 3 Pour toutes les configurations



**PROCOM 7-3**



**PROCOM 10-3 OU 20-3**



**VERSAMATIC**



**PROCOM BAT**



**PROCOM LAT**



**PORTAMATIC**



**GATEWAY**



# TUBAUTO

# › Le partenaire Pour votre habitat › Une gamme complète et performante

Implanté en Bourgogne depuis 1965, **TUBAUTO** est le partenaire privilégié pour votre habitat. Leader sur le marché de la porte de garage, **TUBAUTO** se distingue par des produits d'une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue, et un rapport qualité/prix optimum. Notre certification ISO 9001 depuis plus de 15 ans témoigne de la qualité et de la fiabilité de nos produits. Pour répondre à vos besoins, **TUBAUTO** dispose sur le marché d'un réseau étendu de points de vente auprès de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.



Photos et textes non contractuels - Article : 100 432 - Édition 05/2017



**TUBAUTO SAS**  
Zl de Gron - 7, rue des Salcys  
CS 70711 - 89107 SENS Cedex - France  
Tél. : 03 86 64 85 85 - Fax : 03 86 95 94 14  
info@tubauto.fr  
www.tubauto.fr



# TUBAUTO